

# SCENIpro®

Il prodotto d'eccellenza della gamma Bettio, composto esclusivamente da un cassonetto e da una guida superiore, privo di qualsiasi profilo di chiusura e binario a terra.








- Installazione ultra-rapida in tutte le sue varianti
- Pratica da utilizzare, grazie alle possibilità di bloccarla in qualsiasi posizione
- Innovativo montaggio senza viti tramite biadesivo
- Eleganza, sicurezza e automazione all'avanguardia


 Movimento orizzontale	 Installazione in foro, frontale e incasso	 Con comando a molla e a motore	 Cassonetto 40 mm (66 mm con motore)
---	---	--	---

COLORI ACCESSORI IN PLASTICA

 Bianco	 Grigio
---	---

## Colori alluminio



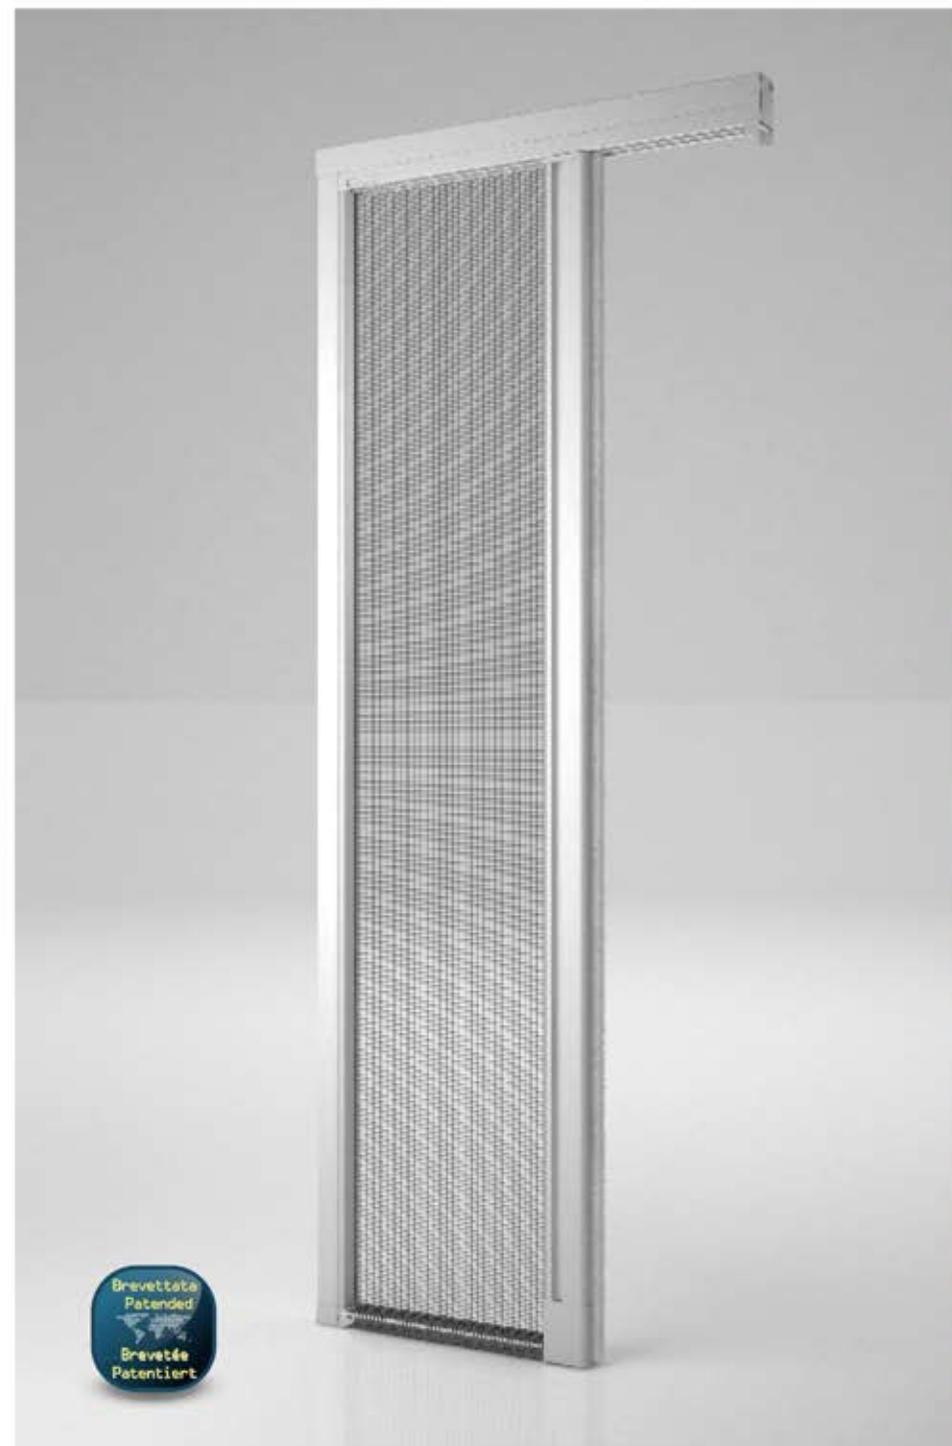- 1 MOVIMENTO MOTORIZZATO**  
Il motore di SCENipro® è un'optional che permette di meccanizzare il movimento della zanzariera con 7 diverse automazioni.
- 2 INSTALLAZIONE SU SERRAMENTI SCORREVOLI**  
La zanzariera si regge da sola grazie al "tappo compensatore", senza la necessità di superfici di appoggio posteriori al cassonetto.
- 3 CATENA FLUORESCENTE**  
Aiuta il riconoscimento dell'ostacolo anche in situazioni di scarsa luminosità o nelle ore notturne.
- 4 INCASSO**  
Grazie al design squadrato, SCENipro® è adatta per installazioni ad incasso.
- 5 PROFILO DI RISCONTRO**  
Nella versione ad un battente, può essere installato un profilo di riscontro, consigliato per correggere eventuali fuori squadra.
- 6 REVERSIBILITÀ**  
SCENipro® può essere installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di ruotare i profili o cambiare accessori.
- 7 GUIDA MOBILE A SCOMPARSA**  
La guida viene rilasciata gradualmente dalla barra maniglia, grazie all'innovativo brevetto Bettio.



Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



**REGOLAZIONI:**

In altezza: **-2/+10mm** senza biadesivo; **+12mm** con biadesivo  
In larghezza: **0/+10mm**



**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:**

Porta




Cassonetto regolabile



Sistema di regolazione guidato



Regolazioni in altezza e larghezza

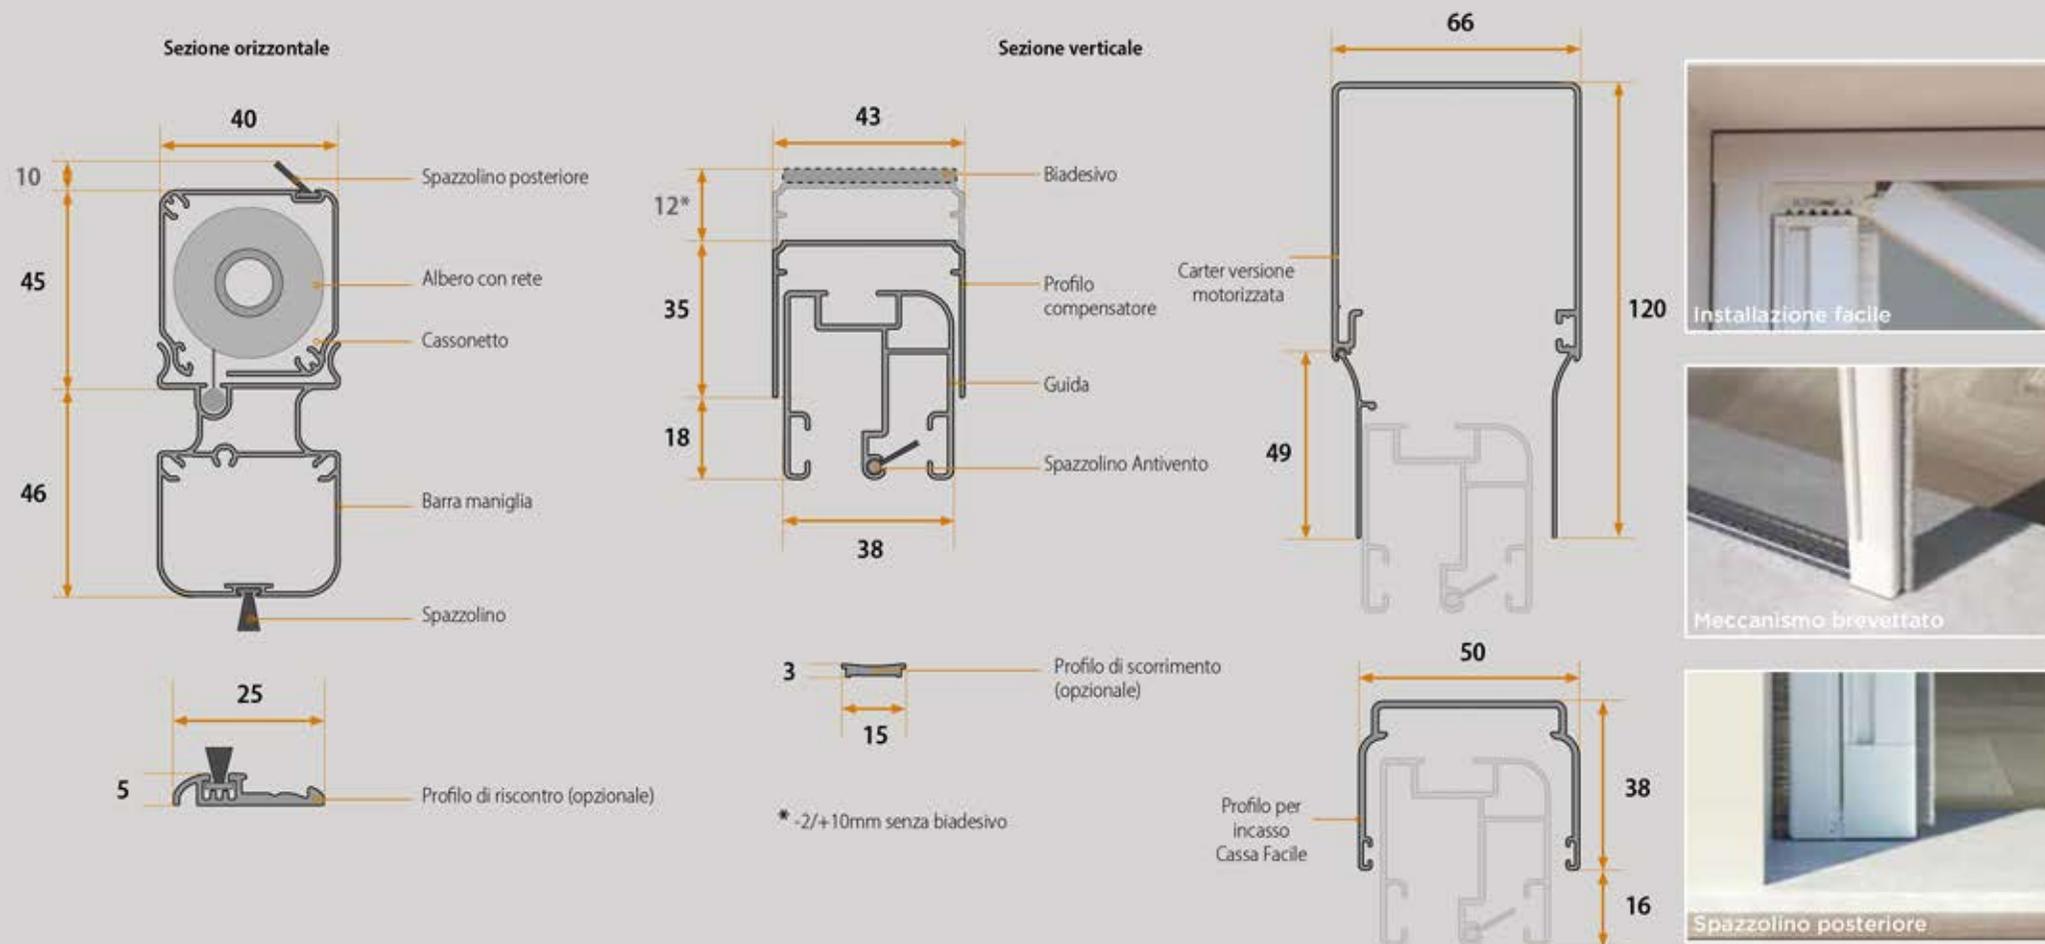


UN BATTENTE

DUE BATTENTI

AD INCASSO

SISTEMA MOTORIZZATO

MONTAGGIO SENZA VITI

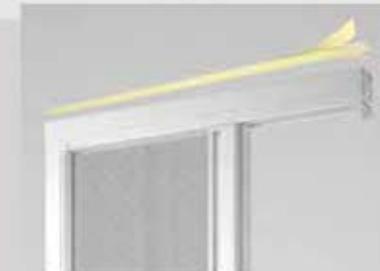

Accessori rappresentati in colore nero a scopo puramente illustrativo



UN BATTENTE

Movimento manuale: da **400b** x **930h** mm a **2000b** x **3500h** mm  
 Movimento motorizzato: da **600b** x **1030h** mm a **2000b** x **3500h** mm



DUE BATTENTI

Movimento manuale: da **800b** x **930h** mm a **4000b** x **3500h** mm  
 Movimento motorizzato: da **1200b** x **1030h** mm a **4000b** x **3500h** mm